



**ARES**

Płytki do wnętrz komercyjnych w nowych kolorach

# A R E S

n o w e k o l o r y



**01**

A R E S W H I T E

→ 10



**02**

A R E S W A R M B E I G E

→ 11



**03**

A R E S M O C C A

→ 12



**04**

A R E S B R O W N

→ 13

# A R E S



**05**

ARES BEIGE

→ 14



**06**

ARES LIGHT GREY

→ 15



**07**

ARES GREY

→ 16



**08**

ARES GRAPHITE

→ 17

# A R E S



## **8 KOLORÓW W NAJNOWSZYCH TRENDACH DO WNĘTRZ KOMERCYJNYCH**

w tym 4 nowe wersje kolorystyczne  
w neutralnych barwach ziemi, o szerokim zastosowaniu.



## **UNIWERSALNY DESIGN DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW**

ponadczasowe wzornictwo w dobrej cenie




## **SELEKTYWNA OFERTA**

dla kanału inwestycyjnego



## **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

dzięki antypoślizgowości R10B



## **MULTIFORMATOWOŚĆ KOLEKCJI**

praktyczne formaty płytek dla optymalnego dopasowania  
do wymogów inwestycji.



## **GRES SZKLIWIONY O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH**

mrozoodporność, IV klasa odporności na ścieranie, odporność na  
działanie kwasów i zasad



## **PORADY DLA KLIENTÓW NA [WWW.OPOCZNO.EU](http://WWW.OPOCZNO.EU):**

- aranżacje
- packshoty
- materiały dla architektów
- dane techniczne
- karty produktu i certyfikaty
- wzornik produktowy


## A R E S

Kolekcja Ares odwołuje się do trendów, wykorzystując ponadczasowe, **neutralne barwy ziemi**. Nowością w kolekcji są cztery efektowne odcienie: biel, ciepły beż, mocca i brąz. Paleta ośmiu kolorów dopasowanych do przestrzeni komercyjnych umożliwia szerokie zastosowanie. Delikatny **wzór betonu** na płytkach o matowym wykończeniu pozwala osiągnąć elegancji i stonowany efekt we wnętrzach. Jednocześnie przy wysokich walorach estetycznych, przyjemnej powierzchni ułatwiającej czyszczenie, odznacza się **wyjątkowo wysokim parametrem antypoślizgowości**, mrozoodpornością, oraz wysoką odpornością na ścieranie. To naturalny wybór do miejsc, gdzie liczy się bezpieczeństwo i funkcjonalność. Gwarancję optymalnego dopasowania do wymogów inwestycji zapewnia **multiformatowość kolekcji**, czyli wybór spośród kilku formatów płytek, stopnic, cokotów i mozaik.






nowość

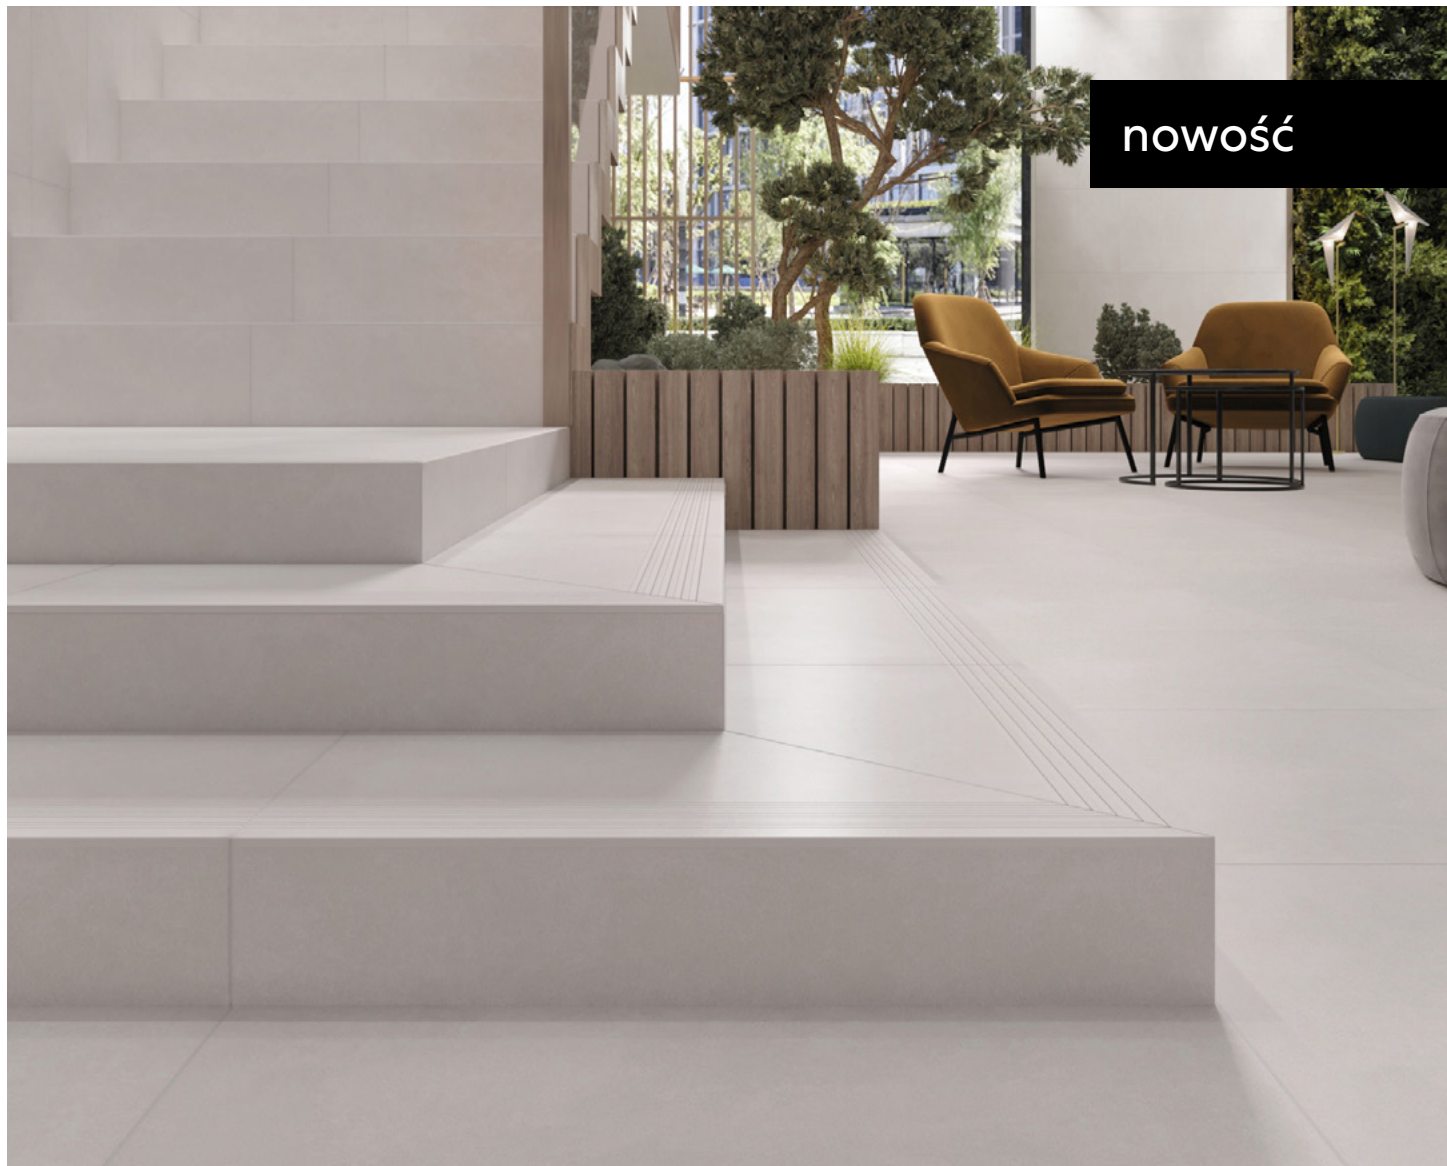







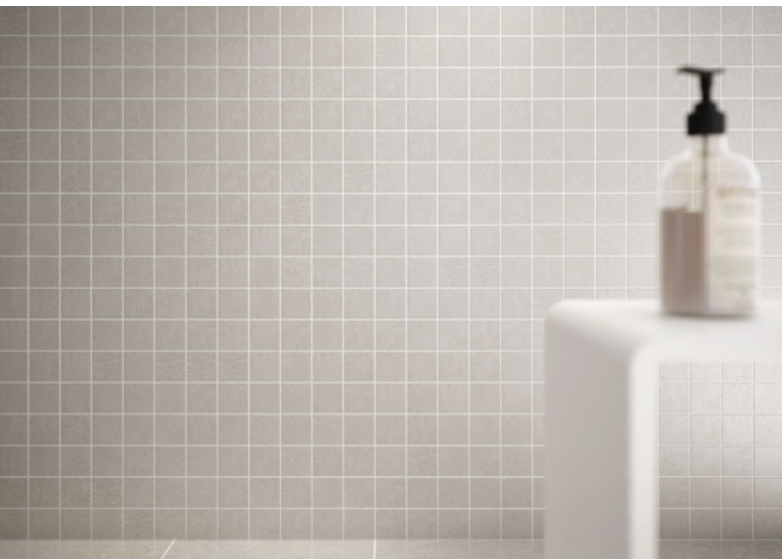

nowość

**ARES** | WHITE


**opoczno**  
1883




**ARES** white rect  
59,8×59,8  
OP708-100-1



\* **ARES** white  
29,8×29,8  
OP708-105-1




**ARES** white  
mosaic rect  
29,8×29,8  
OD708-093

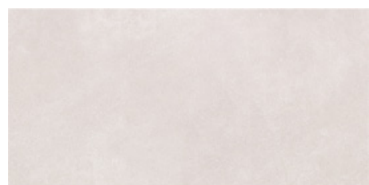

**ARES** white rect  
29,8×59,8  
OP708-099-1

\* **ARES** white  
29,8×59,8  
OP708-113-1

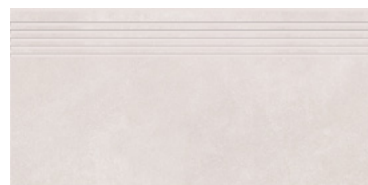

**ARES** white steptread rect  
29,8×59,8  
OD708-114

\* **ARES** white steptread  
29,8×59,8  
OD708-115



\* **ARES** white  
steptread  
29,8×29,8  
OD708-116




**ARES** white skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-117



**ARES** white skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-130

\* płytki nierektywfikowana

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

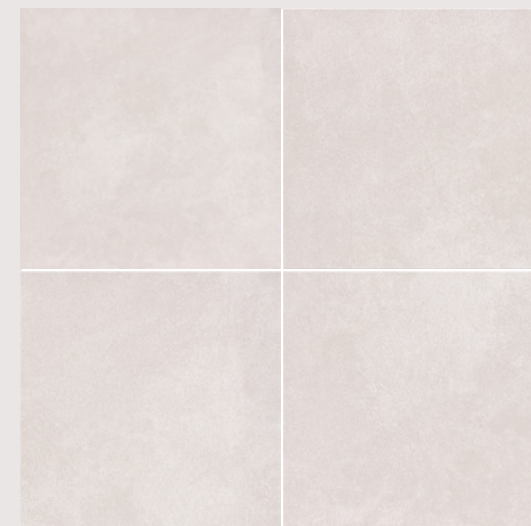

#### ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ

5



odporność na plamienie



plytka matowa



mrozoodporność



plytka tonalna

4

odporność na ścieranie



do ogrzewania podłogowego

R10B

antypoślizgowość



plytka rektyfikowana

nowość


**ARES**

| WARM BEIGE

**opoczno**  
1883




**ARES** warm beige rect  
59,8×59,8  
OP708-097-1

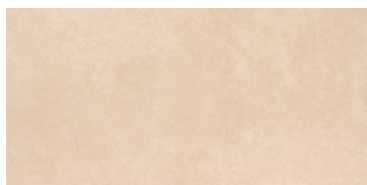

**ARES** warm beige rect  
29,8×59,8  
OP708-096-1

\* **ARES** warm beige  
29,8×59,8  
OP708-110-1



**ARES** warm beige skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-121



\* **ARES** warm beige  
29,8×29,8  
OP708-102-1




**ARES** warm beige steptread rect  
29,8×59,8  
OD708-118

\* **ARES** warm beige steptread  
29,8×59,8  
OD708-119



**ARES** warm beige skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-131




**ARES** warm beige  
mosaic rect  
29,8×29,8  
OD708-087



\* **ARES** warm beige  
steptread  
29,8×29,8  
OD708-120

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

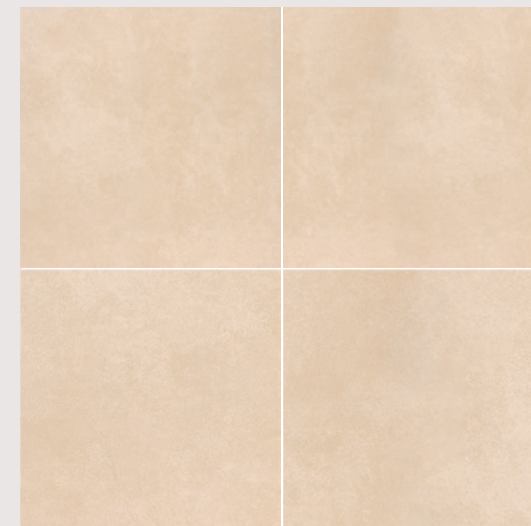

#### ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ



odporność na płamienie



płytko matowa



mrozoodporność



płytko tonalna



odporność na ścieranie



do ogrzewania podłogowego



antypoślizgowość



płytko rektyfikowana

\* płytko nierektyfikowana


nowość

**ARES** | MOCCA


**opoczno**  
1883




**ARES** mocca rect  
59,8×59,8  
OP708-098-1



\* **ARES** mocca  
29,8×29,8  
OP708-103-1



**ARES** mocca  
mosaic rect  
29,8×29,8  
OD708-090

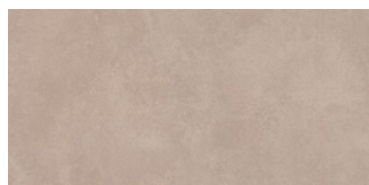

**ARES** mocca rect  
29,8×59,8  
OP708-107-1



**ARES** mocca steptread rect  
29,8×59,8  
OD708-126



\* **ARES** mocca  
steptread  
29,8×29,8  
OD708-128




**ARES** mocca skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-129



**ARES** mocca skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-132

\* płytki nierекtyfikowane

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

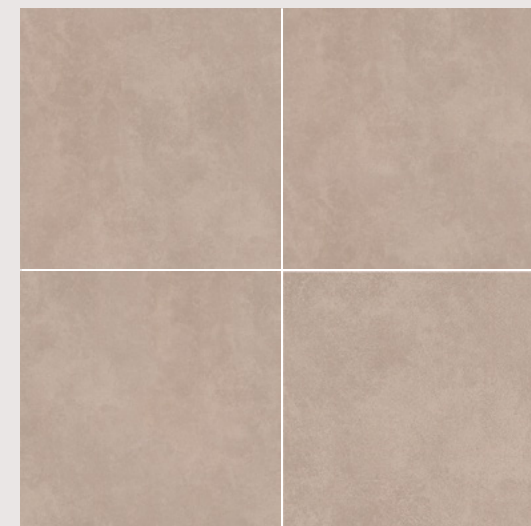

#### ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ



odporność na plamienie



płytki matowe



mrozoodporność



płytki tonalne



odporność na ścieranie



do ogrzewania podłogowego



antypoślizgowość



płytki rektyfikowane

nowość

**ARES**

| BROWN


**opoczno**  
1883




**ARES** brown rect  
59,8×59,8  
OP708-095-1




\* **ARES** brown  
29,8×29,8  
OP708-108-1



**ARES** brown  
mosaic rect  
29,8×29,8  
OD708-084

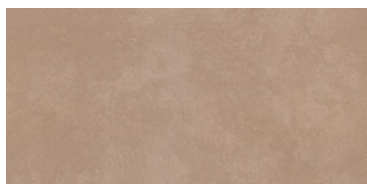

**ARES** brown rect  
29,8×59,8  
OP708-094-1

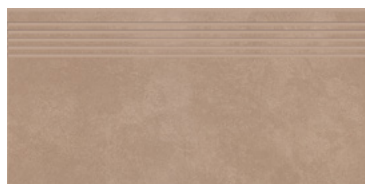

**ARES** brown stepread rect  
29,8×59,8  
OD708-123



\* **ARES** brown  
stepread  
29,8×29,8  
OD708-124




**ARES** brown skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-125



**ARES** brown skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-122

\* płytki nierektyfikowane

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

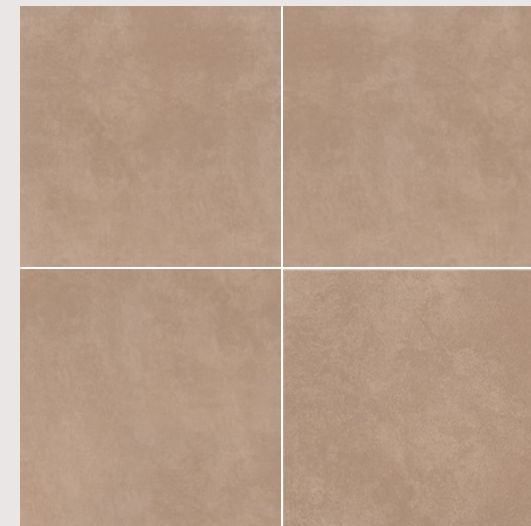

#### ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ

5



odporność na plamienie



płytki matowe



mrozoodporność



płytki tonalne

4

odporność na ścieranie



do ogrzewania podłogowego

R10B

antypoślizgowość



płytki rektyfikowane


# ARES | BEIGE




**ARES** beige rect  
59,8 × 59,8  
OP708-006-1



\* **ARES** beige  
29,8×29,8  
OP708-001-1



**ARES** beige  
mosaic rect  
29,8×29,8  
MD587-008

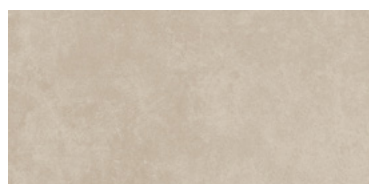

**ARES** beige rect  
29,8×59,8  
OP708-005-1



**ARES** beige step tread rect  
29,8×59,8  
OD708-022



\* **ARES** beige  
step tread  
29,8×29,8  
OD708-034




**ARES** beige skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-025



**ARES** beige skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-038

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

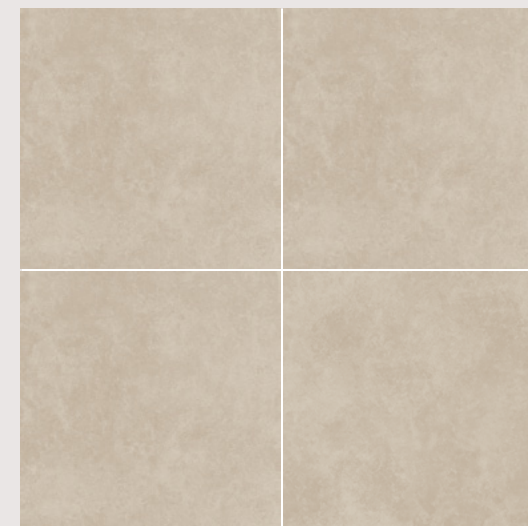

## ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ



odporność na plamienie



płytko matowa



mrozoodporność



płytko tonalna



odporność na ścieranie



do ogrzewania podłogowego



antypoślizgowość



płytko rektyfikowana

\* płytko nierektyfikowana


# ARES | LIGHT GREY




**ARES** light grey rect  
59,8 × 59,8  
OP708-011-1



\* **ARES** light grey  
29,8×29,8  
OP708-002-1



**ARES** light grey  
mosaic rect  
29,8×29,8  
MD587-007

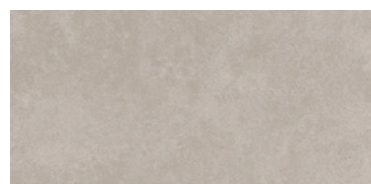

**ARES** light grey matt rect  
29,8×59,8  
OP708-010-1

\* **ARES** light grey  
29,8×59,8  
MT587-004-1



**ARES** light grey steptread rect  
29,8×59,8  
OD708-021

\* **ARES** light grey steptread  
29,8×59,8  
OD708-032



\* **ARES** light grey  
steptread  
29,8×29,8  
OD708-033




**ARES** light grey skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-031



**ARES** light grey skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-037

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

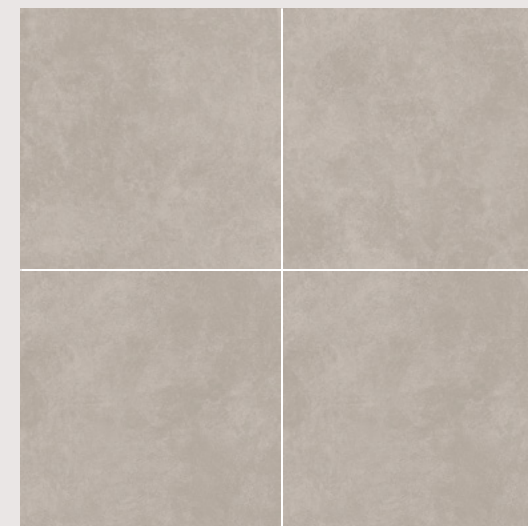

## ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ



odporność na plamienie



płytki matowa



mrozoodporność



płytki tonalna



odporność na ścieranie



do ogrzewania podłogowego




antypoślizgowość




płytki rektyfikowana

\* płytka nierektyfikowana




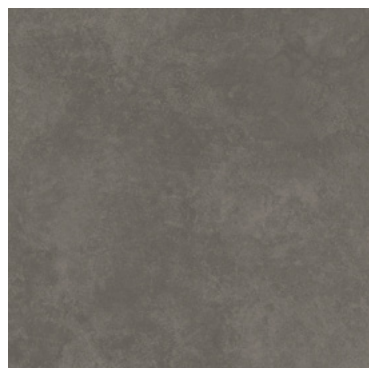


**ARES** grey rect  
59,8 × 59,8  
OP708-009-1



\* **ARES** grey  
29,8×29,8  
OP708-003-1



**ARES** grey  
mosaic rect  
29,8×29,8  
MD587-005

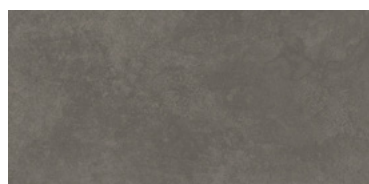

**ARES** grey rect  
29,8×59,8  
OP708-008-1

\* **ARES** grey  
29,8×59,8  
MT587-001-1



**ARES** grey steptread rect  
29,8×59,8  
OD708-023

\* **ARES** grey steptread  
29,8×59,8  
OD708-030



\* **ARES** grey  
steptread  
29,8×29,8  
OD708-035




**ARES** grey skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-029



**ARES** grey skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-039

\* płytki nierекtyfikowane

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

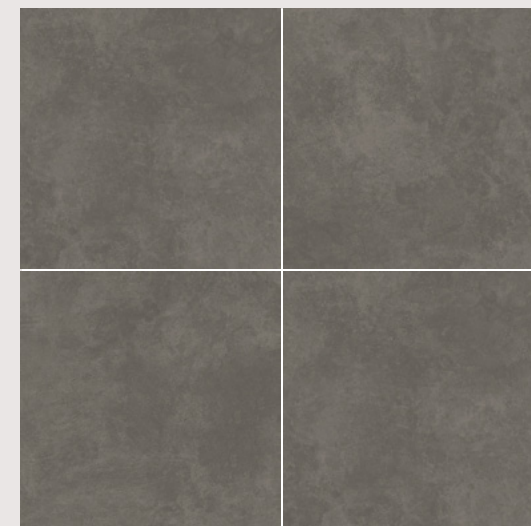

## ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ


- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 5 odporność na płamienie | płytki matowe             |
| mrozoodporność           | płytki tonalne            |
| 4 odporność na ścieranie | do ogrzewania podłogowego |
| R10B antypoślizgowość    | płytki rektyfikowane      |
|                          | płytki z barwioną masą    |




**ARES** graphite rect  
59,8 × 59,8  
OP708-020-1



\* **ARES** graphite  
29,8×29,8  
OP708-004-1




**ARES** graphite  
mosaic rect  
29,8×29,8  
MD587-006

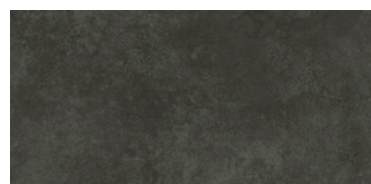


**ARES** graphite rect  
29,8×59,8  
OP708-007-1

\* **ARES** graphite  
29,8×59,8  
MT587-003-1

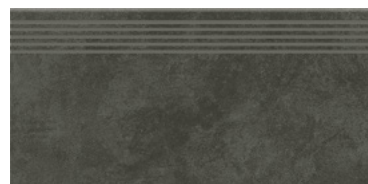

**ARES** graphite steptread rect  
29,8×59,8  
OD708-024

\* **ARES** graphite steptread  
29,8×59,8  
OD708-028



\* **ARES** graphite  
steptread  
29,8×29,8  
OD708-036




**ARES** graphite skirting rect  
7,2×59,8  
OD708-027



**ARES** graphite skirting rect  
7,2×29,8  
OD708-040

\* płytki nierektyfikowana

Różnorodność wzoru płytek w ramach jednej kolekcji  
nadaje powierzchni naturalny wygląd.

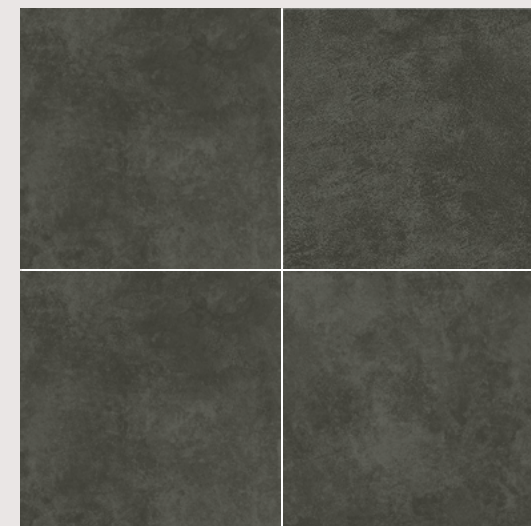

## ZASTOSOWANIE:

PŁYTKI ŚCIENNO-PODŁOGOWE  
PRZEZNACZONE NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ

- |      |                        |  |                           |
|------|------------------------|--|---------------------------|
| 5    | odporność na płamienie |  | płytki matowa             |
|      | mrozoodporność         |  | płytki tonalna            |
| 4    | odporność na ścieranie |  | do ogrzewania podłogowego |
| R10B | antyślizgowość         |  | płytki rektyfikowana      |
|      |                        |  | płytki z barwioną masą    |

# SPECYFIKACJA



cm



mm



rektyfikacja



szt.



m<sup>2</sup>



kg



m<sup>2</sup>







kg






ARES WHITE, WARM BEIGE, BEIGE, MOCCA, BROWN, LIGHT GREY, GREY, GRAPHITE								
plytka bazowa	59,8 × 59,8	8	tak	3	1,07	20,30	42,80	835
	29,8 × 59,8	8	tak	7	1,25	23,70	60,00	1155
			nie	7	1,25	23,70	50,00	930
	29,8 × 29,8	8	nie	15	1,33	23,60	58,52	1065
mozaika	29,8 × 29,8	8	tak	15	1,33	25,70	31,97	650
stopnica	29,8 × 59,8	8	tak	8	1,43	26,00	45,62	840
			nie	8	1,43	26,00	45,62	840
		29,8 × 29,8	8	nie	15	1,33	23,60	55,95
cokół	7,2 × 59,8	8	tak	14	0,60	11,00	28,93	545
	7,2 × 29,8	8	tak	32	0,69	13,00	32,96	644

# WSPARCIE MARKETINGOWE

## ARANŻACJE WNĘTRZ



## PAKSHOTY PRODUKTÓW



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

# PRODUKT SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA



**WIESŁAW CICHY**

KEY ACCOUNT MANAGER

tel.+48 **604 494 569**

[Wieslaw.Cichy@cersanit.com](mailto:Wieslaw.Cichy@cersanit.com)

WZORNIK PRÓBEK  
**DLA KANAŁU INWESTYCYJNEGO**

